

CEBORA

DIVISIONE RUOTE



**RUOTE PER ARREDAMENTO
FURNITURE CASTORS**



serie. GLOBUS

serie. DOMUS

serie. FORCELLA-D

**serie. FORCELLA
Gemellata**

serie. FORCELLA-DY

SETTORE MOBILIO - FURNITURE CASTORS

INDICE - INDEX



FORCELLA-D

Pag. 4



FORCELLA-D/7

Pag. 7



FORCELLA-D/8

Pag. 7



FORCELLA-DY

Pag. 10



FORCELLA-DR

Pag. 12



**FORCELLA-R2
GEMELLATA**

Pag. 14




**FORCELLA-R2/7
GEMELLATA**

Pag. 15



**GLOBUS
MDLL**

Pag. 16



**GLOBUS
MDLL/7**

Pag. 17



DOMUS

Pag. 18





CONFORT

Pag. 19



LEGENDA SIMBOLI - DEFINITIONS OF SYMBOLS

ATTACCO A PIASTRA - PLATE FITTING

 ALTEZZA HEIGHT	 DISASSAMENTO OFFSET	 DIMENSIONI PIASTRA PLATE SIZE	 INTERASSI FORI BOLT HOLE SPACING
 DIAM. FORI HOLES DIAM.	 LARGHEZZA E DIAMETRO FORO FORCA FORK WIDTH AND BORE DIAMETER	 RAGGIO D'INGOMBRO LEVA FRENO STOP BRAKE LEVER SWIVEL RADIUS	

ATTACCO A FORO CENTRALE - HOLE FITTING

 ALTEZZA HEIGHT	 DISASSAMENTO OFFSET	 DIAMETRO DEL FORO CENTRALE BOLT HOLE DIAMETER	 DIAMETRO RALLA SUPERIORE CROWN DIAMETER	 LARGHEZZA E DIAMETRO FORO FORCA FORK WIDTH AND BORE DIAMETER	 RAGGIO D'INGOMBRO LEVA FRENO STOP BRAKE LEVER SWIVEL RADIUS
---	--	--	--	---	--

ATTACCO A CODOLO FILETTATO - THREADED STEM FITTING

 ALTEZZA HEIGHT	 DISASSAMENTO OFFSET	 DIAMETRO CODOLO FILETTATO THREADED STEM DIAMETER	 LUNGHEZZA CODOLO FILETTATO THREADED STEM LENGTH
 DIAMETRO RALLA SUPERIORE CROWN DIAMETER	 LARGHEZZA E DIAMETRO FORO FORCA FORK WIDTH AND BORE DIAMETER	 RAGGIO D'INGOMBRO LEVA FRENO STOP BRAKE LEVER SWIVEL RADIUS	

ATTACCO AD ESPANSIONE - EXPANDING FITTING

 ALTEZZA HEIGHT	 DISASSAMENTO OFFSET	 DIAMETRO ESPANSIONE EXPANDER DIAMETER	 LUNGHEZZA ESPANSIONE EXPANDER LENGTH	 DIAMETRO RALLA SUPERIORE CROWN DIAMETER	 LARGHEZZA E DIAMETRO FORO FORCA FORK WIDTH AND BORE DIAMETER	 RAGGIO D'INGOMBRO LEVA FRENO STOP BRAKE LEVER SWIVEL RADIUS
---	--	--	---	--	---	--

ATTACCO A BUSSOLA ALETTATA - FINNED SOCKET FITTING

 ALTEZZA HEIGHT	 DISASSAMENTO OFFSET	 DIAMETRO BUSSOLA SOCKET DIAMETER	 LUNGHEZZA BUSSOLA SOCKET LENGTH	 DIAMETRO RALLA SUPERIORE CROWN DIAMETER	 LARGHEZZA E DIAMETRO FORO FORCA FORK WIDTH AND BORE DIAMETER	 RAGGIO D'INGOMBRO LEVA FRENO STOP BRAKE LEVER SWIVEL RADIUS
---	--	---	--	--	---	--

ATTACCO A CODOLO PER BUSSOLA ALETTATA - KNURLED STEM FITTING FOR FINNED SLEEVE

 ALTEZZA HEIGHT	 DISASSAMENTO OFFSET	 DIAMETRO CODOLO STEM DIAMETER	 LUNGHEZZA CODOLO STEM LENGTH	 DIAMETRO RALLA SUPERIORE CROWN DIAMETER	 LARGHEZZA E DIAMETRO FORO FORCA FORK WIDTH AND BORE DIAMETER	 RAGGIO D'INGOMBRO LEVA FRENO STOP BRAKE LEVER SWIVEL RADIUS
---	--	--	---	--	---	--

ATTACCO A CODOLO ZIGRINATO - KNURLED STEM FITTING FOR WOOD

 ALTEZZA HEIGHT	 DISASSAMENTO OFFSET	 DIAMETRO CODOLO STEM DIAMETER	 LUNGHEZZA CODOLO STEM LENGTH	 DIAMETRO RALLA SUPERIORE CROWN DIAMETER	 LARGHEZZA FORCA FORK WIDTH
---	--	--	---	--	---





D



Ruota monolitica in poliammide 6 (ø 30 e 40), in polimero termoplastico nero (ø 40, 50, 60 e 80)

One piece polyamide 6 wheel (ø 30 and 40), one piece black thermoplastic polymer wheel (ø 40, 50, 60 and 80)



mm



Type



mm



mm



mm



DaN

30	D	5	21,5	15	20
40	D	7-8	22	18	25
50	D	7-8	22	18	35
60	D	8-10	27	21,5	40
80	D	8-10	27	21,5	50



D1P



Supporto girevole in lamiera stampata e zincata con attacco a piastra. Sistema rotante su doppia corona di sfere.

Swivel pressed steel, zinc plated housing, with plate fitting. Double ball race.



mm



Type



DaN



mm



mm



mmxmm



mm



mm



mm



mmxmm



mmxmm



mm



mm

30	DP	20	49	12,5	38x38	4,3	29,5x29,5	24x5,2	--
40	D1P	25	62,5	18,5	47x47	5,5	33x33	24x6-7	--
50	D1P	35	67,5	18,5	47x47	5,5	33x33	24x6-7	58
60	D1P	40	80	18,5	47x47	5,5	33x33	28x7-8	75
80	D1P	50	98	18,5	47x47	5,5	33x33	28x7-8	75

D1P/2M



DO



Supporto girevole in lamiera stampata zincata con attacco a foro centrale.

Sistema rotante su doppia corona di sfere.

Swivel pressed steel, zinc plated housing, with bolt hole fitting. Double ball race.



mm



Type



DaN



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mmxmm



mm



mm

40	DO	25	62,5	18,5	10	34	24x6-7	--
50	DO	35	67,5	18,5	10	34	24x6-7	58
60	DO	40	80	18,5	10	34	28x7-8	75
80	DO	50	98	18,5	10	34	28x7-8	75

DO/2M



VARIANTI - OPTIONS



.../1 Con dischi parafili.
With threadguards

Disponibili solo:
Available only:
Ø 40 - 50 - 60 - 80.



DF



Supporto girevole in lamiera stampata e zincata con attacco a codolo filettato.

Sistema rotante su doppia corona di sfere.

Swivel pressed steel, zinc plated housing, with threaded stem fitting. Double ball race.

mm	Type	DaN	mm	mm	mm	mm	mm	mmxmm	mm
30	DF	20	49	12,5	16	M8	29	24x5,2	--
40	DF	25	62	18,5	25	M10	34	24x6-7	--
50	DF	35	67	18,5	25	M10	34	24x6-7	58
60	DF	40	80	18,5	25	M10	34	28x7-8	75
80	DF	50	98	18,5	25	M10	34	28x7-8	75

DF/2M



DE

Ø =
13/15/17/19/
21/24/26

■ =
13/15/17/22



Supporto girevole in lamiera stampata e zincata con attacco ad espansione in gomma. Sistema rotante su doppia corona di sfere.

Swivel pressed steel, zinc plated housing, with rubber expander fitting. Double ball race.

mm	Type	DaN	mm	mm	mm	mm	mm	mmxmm	mm
30	DE	20	49	12,5	16	*	29	24x5,2	--
40	DE	25	62,5	18,5	25	*	34	24x6-7	--
50	DE	35	67,5	18,5	25	*	34	24x6-7	58
60	DE	40	80	18,5	25	*	34	28x7-8	75
80	DE	50	98	18,5	25	*	34	28x7-8	75

DE/2M



DA

Ø =
12/14/16/18/
20/23



Supporto girevole in lamiera stampata e zincata con attacco a bussola alettata in plastica nera.

Sistema rotante su doppia corona di sfere.


Swivel pressed steel, zinc plated housing, with black plastic finned socket fitting. Double ball race.

mm	Type	DaN	mm	mm	mm	mm	mm	mmxmm	mm
30	DA	20	49	12,5	16	*	29	24x5,2	--
40	DA	25	62,5	18,5	25	*	34	24x6-7	--
50	DA	35	67,5	18,5	25	*	34	24x6-7	58
60	DA	40	80	18,5	25	*	34	28x7-8	75
80	DA	50	98	18,5	25	*	34	28x7-8	75

DA/2M



VARIANTI - OPTIONS



.../1 Con dischi parafili.
With threadguards

Disponibili solo:
Available only:
Ø 40 - 50 - 60 - 80.



DC




Supporto girevole in lamiera stampata e zincata con attacco a codolo per bussola alettata (bussola fornita a parte).
Sistema rotante su doppia corona di sfere.

Swivel pressed steel, zinc plated housing, with knurled stem fitting (finned socket supplied separately).
Double ball race.

mm	Type	DaN	mm	mm	mm	mm	mm	mmxmm	mm
50	DC	35	67,5	18,5	37,5	9,9	34	24x6-7	58
60	DC	40	80	18,5	37,5	9,9	34	28x7-8	75
80	DC	50	98	18,5	37,5	9,9	34	28x7-8	75

DC/2M

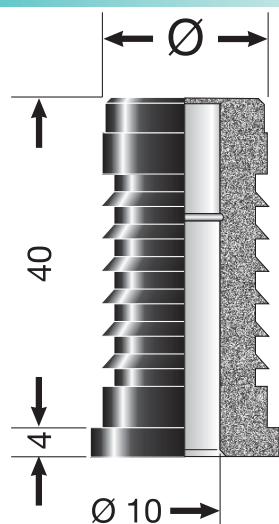

Le bussole alettate vengono fornite separatamente e possono essere di sezione circolare in Polipropilene di colore nero disponibili nei diametri: Ø 19,5 - 22,5 - 25,5, 27 - 27,5.
Oppure di sezione quadrata in Nylon di colore bianco disponibili nelle sezioni: ■ 18

The finned sockets, supplied separately are as follows :

- Round, black polypropylene, sockets available in diameters: 19.5 - 22.5 - 25.5 - 27 - 27.5 mm.
- Square, white Nylon socket, available in 18 mm sq.

DSF



Supporto in lamiera stampata zincata con attacco fisso a piastra.
Fixed pressed steel, zinc plated housing, with plate fitting.

mm	Type	DaN	mm	mmxmm	mm	mmxmm	mmxmm
40	DSF	25	62,5	48x47,5	5,3	33x33	24x6-7
50	DSF	35	67,5	48x47,5	5,3	33x33	24x6-7
60	DSF	40	80	46x48	5,3	33x33	28x7-8
80	DSF	50	98	46x48	5,3	33x33	28x7-8

VARIANTI - OPTIONS



.../1 con dischi parafili.
With threadguards

Disponibili solo:
Available only:
Ø 40 - 50 - 60 - 80.



D/7



Ruota con nucleo in polimero termoplastico nero e rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio.

A richiesta può essere fornita nella versione con nucleo in polimero termoplastico grigio chiaro e rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio scuro (sigla **D/8**).

Wheel with black thermoplastic polymer hub and grey synthetic rubber tyre. Alternatively wheels can be supplied with light grey thermoplastic hub and dark grey synthetic rubber tyre (Cebora reference : **D/8**).

 mm	 Type	 mm	 mm	 mm	 DaN
40	D/7	7	22	14,5	25
50	D/7	7-8	22	18	40
63	D/7	8-10	27	22	60
80	D/7	8-10	27	22	60
100	D/7	8	27	22	60



D1P/7



Supporto girevole in lamiera stampata e zincata con attacco a piastra.

Sistema rotante su doppia corona di sfere.

Swivel pressed steel, zinc plated housing, with plate fitting. Double ball race.

 mm	 Type	 DaN	 mm	 mm	 mmxmm	 mm	 mmxmm	 mmxmm	 mm
40L	DP/7	20	54	12,5	38x38	4,3	29,5x29,5	24x5,2	-
40	D1P/7	25	62,5	18,5	47x47	5,5	33x33	24x6-7	-
50	D1P/7	35	67,5	18,5	47x47	5,5	33x33	24x6-7	58
63	D1P/7	40	80	18,5	47x47	5,5	33x33	28x7-8	75
80	D1P/7	50	98	18,5	47x47	5,5	33x33	28x7-8	75
100	D1P/7	60	118	20	47x47	5,5	33x33	28x7-8	75

D1P/2M/7



DO/7



Supporto girevole in lamiera stampata zincata con attacco a foro centrale.

Sistema rotante su doppia corona di sfere.

Swivel pressed steel, zinc plated housing, with bolt hole fitting. Double ball race.

 mm	 Type	 DaN	 mm	 mm	 mm	 mm	 mmxmm	 mm
40	DO/7	25	62,5	18,5	10	34	24x6-7	-
50	DO/7	35	67,5	18,5	10	34	24x6-7	58
63	DO/7	40	80	18,5	10	34	28x7-8	75
80	DO/7	50	98	18,5	10	34	28x7-8	75
100	DO/7	60	118	20	10	34	28x7-8	75

DO/2M/7



VARIANTI - OPTIONS



..1/7 con dischi parafili.
With threadguards

Disponibili solo:
Available only:
Ø 50 - 63 - 80 - 100

A RICHIESTA - OPTIONS



D/8 Nucleo in polimero termoplastico grigio chiaro e rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio scuro.
Light grey thermoplastic hub and dark grey synthetic rubber tyre

Disponibile solo:
Available only: Ø 50 - 63 - 80 - 100



DF/7



Supporto girevole in lamiera stampata e zincata con attacco a codolo filettato.

Sistema rotante su doppia corona di sfere.

Swivel pressed steel, zinc plated housing, with threaded stem fitting. Double ball race.

mm	Type	DaN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mmxmm	mm
40L	DF/7	20	54	12,5	25	M10	29	24x5,2	-	
40	DF/7	25	62,5	18,5	25	M10	34	24x6-7	-	
50	DF/7	35	67,5	18,5	25	M10	34	24x6-7	58	
63	DF/7	40	80	18,5	25	M10	34	28x7-8	75	
80	DF/7	50	98	18,5	25	M10	34	28x7-8	75	
100	DF/7	60	118	20	25	M10	34	28x7-8	75	

DF/2M/7



DE/7

Ø =
13/15/17/19/
21/24/26
■ =
13/15/17/22



Supporto girevole in lamiera stampata e zincata con attacco ad espansione.

Sistema rotante a doppia corona di sfere.

Swivel pressed steel, zinc plated housing, with rubber expander fitting. Double ball race.

mm	Type	DaN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mmxmm	mm
40	DE/7	25	62,5	18,5	25	*	34	24x6-7	-	
50	DE/7	35	67,5	20	25	*	34	24x6-7	58	
63	DE/7	40	80	20	25	*	34	28x7-8	75	
80	DE/7	50	98	20	25	*	34	28x7-8	75	
100	DE/7	60	118	20	25	*	34	28x7-8	75	

DE/2M/7



DA/7

Ø =
12/14/16/18/
20/23



Supporto girevole in lamiera stampata e zincata con attacco a bussola alettata in plastica nera.

Sistema rotante su doppia corona di sfere.

Swivel pressed steel, zinc plated housing, with black plastic finned socket fitting. Double ball race.

mm	Type	DaN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mmxmm	mm
40	DA/7	25	62,5	18,5	25	*	34	24x6-7	-	
50	DA/7	35	67,5	18,5	25	*	34	24x6-7	58	
63	DA/7	40	80	18,5	25	*	34	28x7-8	75	
80	DA/7	50	98	18,5	25	*	34	28x7-8	75	
100	DA/7	60	118	20	25	*	34	28x7-8	75	

DA/2M/7



VARIANTI - OPTIONS



../17 con dischi parafili.
With threadguards

Disponibili solo:
Available only:
Ø 50 - 63 - 80 - 100



DC/7



Supporto girevole in lamiera stampata e zincata con attacco a codolo per bussola alettata (bussola fornita a parte).
Sistema rotante su doppia corona di sfere.

Swivel pressed steel, zinc plated housing, with knurled stem fitting for finned sleeve (finned socket supplied separately).
Double ball race.

mm	Type	DaN	mm	mm	mm	mm	mm	mmxmm	mm
50	DC/7	35	67,5	18,5	37,5	9,9	34	24x6-7	58
63	DC/7	40	80	18,5	37,5	9,9	34	28x7-8	75
80	DC/7	50	98	18,5	37,5	9,9	34	28x7-8	75
100	DC/7	60	118	20	37,5	9,9	34	28x7-8	75


DC/2M/7



Le bussole alettate vengono fornite separatamente e possono essere di sezione circolare in Polipropilene di colore nero disponibili nei diametri: Ø 19,5 - 22,5 - 25,5, 27 - 27,5.
Oppure di sezione quadrata in Nylon di colore bianco disponibili nelle sezioni: ■ 18

The finned sockets, supplied separately are as follows :

- Round, black polypropylene, sockets available in diameters: 19.5 - 22.5 - 25.5 - 27 - 27.5 mm.
- Square, white polypropylene socket, available in 18 mm sq.

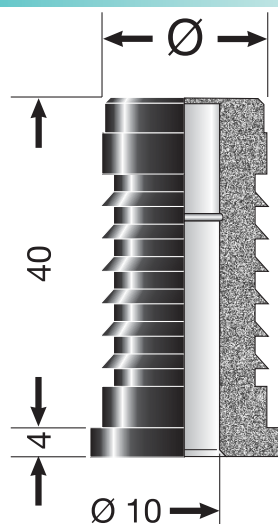

DSF/7



Supporto in lamiera stampata zincata con attacco fisso a piastra.
Fixed pressed steel, zinc plated housing, with plate fitting.

mm	Type	DaN	mm	mmxmm	mm	mmxmm	mmxmm
40	DSF/7	25	62,5	48x47,5	5,3	33x33	24x6-7
50	DSF/7	35	67,5	48x47,5	5,3	33x33	24x6-7
63	DSF/7	40	80	46x48	5,3	33x33	28x7-8
80	DSF/7	50	98	46x48	5,3	33x33	-

VARIANTI - OPTIONS



../17 con dischi parafili.
With threadguards

Disponibili solo:
Available only:
Ø 50 - 63 - 80 - 100



DY



Ruote con nucleo in poliammide 6 di colore neutro con rivestimento in poliuretano termoplastico di colore rosso RAL 3020.

Wheels with white Polyamide 6 hub and red (RAL 3020) thermoplastic Polyurethane tyre.



					
mm	Type	mm	mm	mm	DaN
40	DY	7	22	18	50
50	DY	7-8	22	18	55
63	TYB	10	27	22	60

DY1P



Supporto girevole in lamiera stampata e zincata con attacco a piastra.

Sistema rotante su doppia corona di sfere.

Swivel pressed steel, zinc plated housing, with plate fitting.
Double ball race.

									
mm	Type	DaN	mm	mm	mmxmm	mm	mmxmm	mmxmm	mm
40	DY1P	35	62,5	18,5	47x47	5,5	33x33	24x6-7	-
50	DY1P	40	67,5	18,5	47x47	5,5	33x33	28x7-8	58
63	DY1P	50	80	18,5	47x47	5,5	33x33	28x7-8	75

DY1P/2M



DY0



Supporto girevole in lamiera stampata zincata con attacco a foro centrale.

Sistema rotante su doppia corona di sfere.

Swivel pressed steel, zinc plated housing, with bolt hole fitting.
Double ball race.

									
mm	Type	DaN	mm	mm	mm	mm	mmxmm	mm	mm
40	DY0	35	62,5	18,5	10	34	24x6-7	-	-
50	DY0	40	67,5	18,5	10	34	28x7-8	58	-
63	DY0	50	80	18,5	10	34	28x7-8	75	-

DY0/2M



VARIANTI - OPTIONS



DYF



Supporto girevole in lamiera stampata e zincata con attacco a codolo filettato.

Sistema rotante su doppia corona di sfere.

Swivel pressed steel, zinc plated housing, with threaded stem fitting. Double ball race.

 mm	 Type	 DaN	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mmxmm	 mm
40	DYF	35	62,5	18,5	25	M10	34	24x6-7	-
50	DYF	40	67,5	18,5	25	M10	34	28x7-8	58
63	DYF	50	80	18,5	25	M10	34	28x7-8	75

DYF/2M



DYSF



Supporto in lamiera stampata zincata con attacco fisso a piastra.

Fixed pressed steel, zinc plated housing, with plate fitting.

 mm	 Type	 DaN	 mm	 mmxmm	 mm	 mmxmm	 mmxmm
40	DYSF	35	62,5	48x47,5	5,3	33x33	24x6-7
50	DYSF	40	67,5	48x47,5	5,3	33x33	28x7-8
63	DYSF	50	80	46x48	5,3	33x33	28x7-8

VARIANTI - OPTIONS

--	--	--



DR



Ruota monolitica in poliammide di colore nero.

One piece black thermoplastic polymer wheel.



mm



Type



mm



mm



mm



DaN

50

DR

8

26,5

22

60

60

DR

8

26,5

22

70



DPR



Supporto maggiorato girevole in lamiera stampata e zincata con attacco a piastra.

Sistema rotante sudoppia corona di sfere.

Strengthened swivel pressed steel, zinc plated housing, with plate fitting.

Double ball race.



mm



Type



DaN



mm



mm



mmxmm



mm



mm



mmxmm



mm



mmxmm



mm



mm

50

DPR

60

70

22,5

60x60

6,3

45x45

28x7-8

-

60

DPR

70

80

24,5

60x60

6,3

45x45

28x7-8

75

DPR/2M



DOR



Supporto maggiorato girevole in lamiera stampata e zincata con attacco a foro centrale.

Sistema rotante su doppia corona di sfere.

Strengthened swivel pressed steel, zinc plated housing, with bolt hole fitting.

Double ball race.



mm



Type



DaN



mm



mm



mm



mm



mm



mmxmm



mm



mmxmm



mm



mm

50

DOR

60

70

22

12

41

28x7-8

-

60

DOR

70

80

24,5

12

41

28x7-8

75

DOR/2M



DFR



Supporto maggiorato girevole a codolo filettato in lamiera stampata zincata.

Sistema rotante su cuscinetto a doppia corona di sfere.

Strengthened swivel pressed steel, zinc plated housing, with threaded stem fitting.

Double ball race.



mm



Type



DaN



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mmxmm



mm



mm



mm

50

DFR

60

70

22,5

25

M10

41

28x7-8

-

60

DFR

70

80

24,5

25

M10

41

28x7-8

75

DFR/2M



VARIANTI - OPTIONS



D



Ruota monolitica in polipropilene nero (ø 35)
o in poliammide nero (ø 50).

One piece black polypropylene wheel (Ø 35)
or black polyamide wheel (Ø 50).

					
mm	Type	mm	mm	mm	DaN
35	D-L	8	26,5	22	25
50	DR	8	29,5	22	60

Supporto in lamiera stampata zincata con attacco fisso a piastra.

Fixed pressed steel, zinc plated housing, with plate fitting.

							
mm	Type	DaN	mm	mmxmm	mm	mm	mmxmm
35	DSFX	25	36	53x32	6	42	28x7-8
50	DSFX	60	55	53x32	6	42	28x7-8

DSFX



VARIANTI - OPTIONS

--	--	--

1

GEMELLATA

FORCELLA

TWIN WHEEL



Ruota monolitica in polimero termoplastico.
One piece black thermoplastic polymer wheel.

					
mm	Type	mm	mm	mm	DaN
50	R2	8	22	18	35



Supporto girevole, per ruota gemellata, in lamiera stampata e zincata con attacco a piastra .
Sistema rotante su doppia corona di sfere.
Swivel pressed steel, zinc plated twin wheel housing, with plate fitting.
Double ball race.

									
mm	Type	DaN	mm	mm	mmxmm	mm	mm	mmxmm	mmxmm
50	R2P	70	79	26	60x60	6,6	45x45	44,4x8,2	81



Supporto girevole, per ruota gemellata, in lamiera stampata zincata con attacco a foro centrale .
Sistema rotante su doppia corona di sfere.
Swivel pressed steel, zinc plated twin wheel housing, with bolt hole fitting.
Double ball race.

									
mm	Type	DaN	mm	mm	mm	mm	mm	mmxmm	mm
50	R20	70	79	26	12,2	48	44,4x8,2	81	



Supporto girevole, per ruota gemellata, in lamiera stampata e zincata con attacco a codolo filettato.
Sistema rotante su doppia corona di sfere.
Swivel pressed steel, zinc plated twin wheel housing, with threaded stem fitting.
Double ball race.

									
mm	Type	DaN	mm	mm	mm	mm	mm	mmxmm	mm
50	R2F	70	79	26	25	M10	48	44,4x8,2	81



VARIANTI - OPTIONS



D/7



Ruota con nucleo in polimero termoplastico nero e rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio.

Wheel with black thermoplastic polymer hub and grey synthetic rubber tyre.



mm



Type



mm



mm



mm



DaN

50

D/7

8

22

18

60



R2P/7



Supporto girevole, per ruota gemellata, in lamiera stampata e zincata con attacco a piastra.

Sistema rotante su doppia corona di sfere.

Swivel pressed steel, zinc plated twin wheel housing, with plate fitting.

Double ball race.



mm



Type



DaN



mm



mm



mmxmm



mm



mmxmm



mmxmm



mmxmm



mm

50

R2P/7

70

79

26

60x60

6,6

45x45

44,4x8,2

81

R2P/2/7



R20/7



Supporto girevole, per ruota gemellata, in lamiera stampata zincata con attacco a foro centrale.

Sistema rotante su doppia corona di sfere.

Swivel pressed steel, zinc plated twin wheel housing, with bolt hole fitting.

Double ball race



mm



Type



DaN



mm



mm



mm



mm



mmxmm



mmxmm



mmxmm



mm

50

R20/7

70

79

26

12,2

48

44,4x8,2

81

R20/2/7



R2F/7



Supporto girevole, per ruota gemellata, in lamiera stampata e zincata con attacco a codolo filettato.

Sistema rotante su doppia corona di sfere.

Swivel pressed steel, zinc plated twin wheel housing, with threaded stem fitting.

Double ball race.



mm



Type



DaN



mm



mm



mm



mm



mmxmm



mmxmm



mmxmm



mm

50

R2F/7

70

79

26

25

M10

48

44,4x8,2

81

R2F/2/7



VARIANTI - OPTIONS



MDLL



Ruota sferica monolitica in polipropilene.

One piece spherical black polypropylene wheel.

					
mm	Type	mm	mm	mm	DaN
35	MDLL	5	36	29	12
45	MDLL	5	45	32	15



MDP



Supporto girevole a piastra in lamiera stampata con finitura, di serie, cromata.

Sistema rotante su cuscinetto ad una corona di sfere.

Swivel pressed steel, chrome plated housing, with plate fitting.

Single ball race

								
mm	Type	DaN	mm	mm	mmxmm	mm	mmxmm	mm
35	MDP	12	53	15	38x38	4,3	29,5x29,5	42,5
45	MDP	15	63	16	38x38	4,3	29,5x29,5	52

MDF



Supporto girevole a codolo filettato in lamiera stampata con finitura, di serie, cromata.


Sistema rotante su cuscinetto ad una corona di sfere.

Swivel pressed steel, chrome plated housing, with threaded stem fitting.

Single ball race.

								
mm	Type	DaN	mm	mm	mm	mm	mm	mm
35	MDF	12	53	15	M8	16	29	42,5
45	MDF	15	63	16	M8	16	29	52

MDL

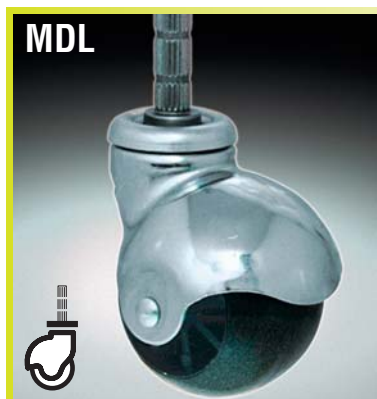

Supporto girevole a codolo zigrinato in lamiera stampata con finitura, di serie, cromata.

Sistema rotante su cuscinetto ad una corona di sfere.

Swivel pressed steel, chrome plated housing, with knurled stem fitting for wood.


Single ball race

								
mm	Type	DaN	mm	mm	mm	mm	mm	mm
35	MDL	12	53	15	8	26	29	42,5
45	MDL	15	63	16	8	26	29	52

VARIANTI - OPTIONS



MDLL/7

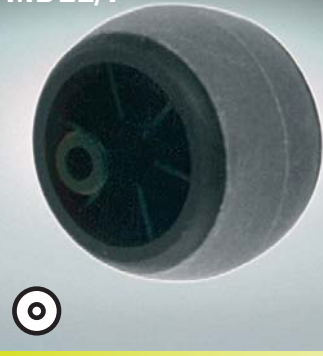

Ruota sferica monolitica in polipropilene con fascia in gomma termoplastica di colore grigio.

One piece spherical polypropylene wheel, with grey thermoplastic rubber tyre.



mm



Type



mm



mm



mm



DaN

45

MDLL/7

5

45

32

15



MDP/7



Supporto girevole a piastra in lamiera stampata con finitura, di serie, cromata.

Sistema rotante su cuscinetto ad una corona di sfere.

Swivel pressed steel, chrome plated housing, with plate fitting.
Single ball race



mm



Type



DaN



mm



mm



mmxmm



mm



mmxmm



mm



mm

45

MDP/7

15

63

16

38x38

4,3

29,5x29,5

52

MDF/7



Supporto girevole a codolo filettato in lamiera stampata con finitura, di serie, cromata.

Sistema rotante su cuscinetto ad una corona di sfere.

Swivel pressed steel, chrome plated housing, with threaded stem fitting.
Single ball race



mm



Type



DaN



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm

45

MDF/7

15

63

16

M8

16

29

52

MDL/7



Supporto girevole a codolo zigrinato in lamiera stampata con finitura, di serie, cromata.

Sistema rotante su cuscinetto ad una corona di sfere.

Swivel pressed steel, chrome plated housing, with knurled stem fitting for wood.
Single ball race.



mm



Type



DaN



mm



mm



mm



mm



mm



mm



mm

45

MDL/7

15

63

16

8

26

29

52

VARIANTI - OPTIONS



LL

Ø 40 - 50



Ruota monolitica in polimero termoplastico.
Laterali in lamiera stampata e ottonata (solo ø 40 e 50).

35 mm dia. - one piece thermoplastic polymer wheel.
40 and 50 mm dia. - one piece thermoplastic polymer wheel with bonded brass plated steel disks.

					
mm	Type	mm	mm	mm	DaN
35	LL	5	15	10	10
40	LL	5	15	10	12
50	LL	5	16	12	15

LL Ø 35



P1

Ø 40 - 50



Supporto girevole in lamiera stampata e ottonata con attacco a piastra . Sistema rotante su una corona di sfere.

Swivel pressed steel, brass plated (standard finish) housing, with plate fitting. Single ball race

								
mm	Type	DaN	mm	mm	mmxmm	mm	mmxmm	mm
35	P1	10	53	14,5	38x38	4,3	29,5x29,5	18
40	P1	12	55	14,5	38x38	4,3	29,5x29,5	18
50	P1	15	67	15	38x38	4,3	29,5x29,5	19

P1 Ø 35



F1

Ø 40 - 50



Supporto girevole in lamiera stampata e ottonata con attacco a codolo filettato . Sistema rotante su una corona di sfere.

Swivel pressed steel, brass plated (standard finish) housing, with threaded stem fitting. Single ball race.

								
mm	Type	DaN	mm	mm	mm	mm	mm	mm
35	F1	10	53	14,5	M8	16	29	18
40	F1	12	55	14,5	M8	16	29	18
50	F1	15	67	15	M8	16	29	19

F1 Ø 35



L1

Ø 40 - 50



Supporto girevole in lamiera stampata e ottonata con attacco a codolo zigrinato per legno. Sistema rotante su una corona di sfere.

Swivel pressed steel, brass plated (standard finish) housing, with knurled stem fitting for wood. Single ball race

								
mm	Type	DaN	mm	mm	mm	mm	mm	mm
35	L1	10	53	14,5	8	26	29	18
40	L1	12	55	14,5	8	26	29	18
50	L1	15	67	15	8	28	29	19

L1 Ø 35



A RICHIESTA - OPTIONS



P1

Con supporto in lamiera stampata e ZINCATA.

Pressed steel, ZINC PLATED housing.



CP



Ruote gemellate con nucleo e supporto girevole in polimero termoplastico con attacco a piastra.

Twin wheel castor with thermoplastic polymer wheels and swivel housing, with plate fitting.



 mm	 Type	 DaN	 mm	 mm	 mmxmm	 mm	 mmxmm	 mm
35	CP	10	52	13,5	32x32	4,4	22,5x22,5	35,5
45	CP	15	60	13,5	32x32	4,4	22,5x22,5	45

CF



Ruote gemellate con nucleo e supporto girevole in polimero termoplastico con attacco a codolo filettato.

Twin wheel castor with thermoplastic polymer wheels and swivel housing, with threaded stem fitting.

 mm	 Type	 DaN	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
35	CF	10	47,5	13,5	M8	15		35,5
45	CF	15	55,5	13,5	M8	15		45

CL



Ruote gemellate con nucleo e supporto girevole in polimero termoplastico con attacco a codolo zigrinato per legno.

Twin wheel castor with thermoplastic polymer wheels and swivel housing, with knurled stem fitting for wood.

 mm	 Type	 DaN	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
35	CL	10	46,5	13,5	8	26		35,5
45	CL	15	54,5	13,5	8	26		45

NOTE - REMARKS

Le ruote vengono fornite con attacchi smontati.

Wheels and fittings are supplied separately.

Modificazioni nella costruzione:

La Cebora S.p.A. può apportare qualsiasi modifica ai propri prodotti senza obbligo di notifica al compratore. Le modifiche apportate successivamente all'ordinazione non possono dar luogo a risarcimento di sorta.

Design changes:

Cebora reserve the right to change the design of their products at any time, without prior notification. No liability is accepted for modifications introduced after an order has been placed.



CEBORA
DIVISIONE RUOTE

Cebora S.p.A. Via Andrea Costa n.24 - Cadriano di G. - Bologna - Italy - Tel. +39.051.765000 - Telefax: +39.051.765222
<http://www.cebora.it> - www.cebora.com - E-Mail: wheels.dept@cebora.it